




CANTONEIRA DE ABAS IGUAIS
1.1/4" (31,75mm) x 3/16" (4,76mm)

TELA OTIS
Malha 40x40mm, Fio 3,40mm Galvanizado

Nos cantos do protetor, soldar vergalhão
rosqueado $\frac{3}{8}$ " em aço galvanizado, para
fixação do protetor em tampa de caixa
existente no local.
Sob a tampa rosquear com porcas.

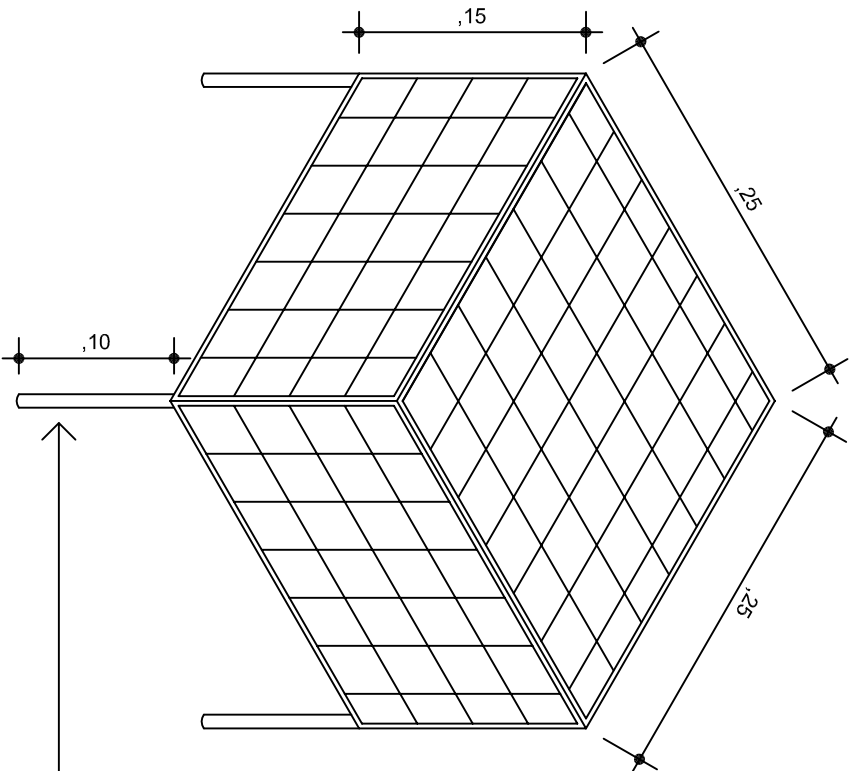

MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA

OBRA	PROMOTORIAS DE SÃO SEPÉ		ESCALA	DESENHO	PRANCHA
DETALHE	PROTECTOR DE HOLOFOTE		1:5		
LOCAL			DATA	RESP. TÉCNICO	
OBS.:	ANTES DA EXECUÇÃO, CONFERIR DIMENSÕES NA OBRA		Mar./2022	ARQ. DAIENE G. DA LUZ	D4