

Item: **Persiana tipo rolo padrão blackout com bandô**

Tubo superior: Em alumínio natural, liga 6011 - com diâmetro interno de 38mm e diâmetro externo de 41mm - com friso para encaixe perfeito do tecido.

Tubo inferior: Em alumínio, liga 6011 - com diâmetro externo de 21mm - com pintura epóxi na cor branca. Tampas laterais em polipropileno na cor branca com tratamento U.V. ultra-violeta (resistente a ação dos raios solares).

Barra estabilizadora/suporte do bandô: Em alumínio, liga 6011 - com pintura epóxi na cor branca.

Bandô: Em alumínio, liga 6011 - com altura 80mm - com pintura epóxi na cor branca.

Corrente de acionamento: Em políester com bolinhas em polipropileno com tamanho 10#

Mecanismos de acionamento: Injetados em polipropileno de alta resistência; freio interno com mola dupla, proporcionando um acionamento macio e preciso.


Tecido: tecido vinil bege com opacidade 100% (blackout), não propagador de chama.

Composição = 75% PVC 25% Fibra de vidro
 Gramatura = 400g/m²
 Resistência à ruptura = 240lb
 Urdume = 960lb
 Lavável com água fria e sabão neutro

c) **posição do comando do módulo da persiana (deve obedecer a posição do comando do módulo da persiana horizontal existente que será sobreposta).**

OBS.:

- As dimensões em planta servem como referência para o orçamento. Antes da fabricação das persianas, as medidas EXATAS deverão ser conferidas no local.
- As persianas devem obedecer o mesmo padrão das existentes no andar (ex. modelo da sala de reuniões ao lado do gabinete).

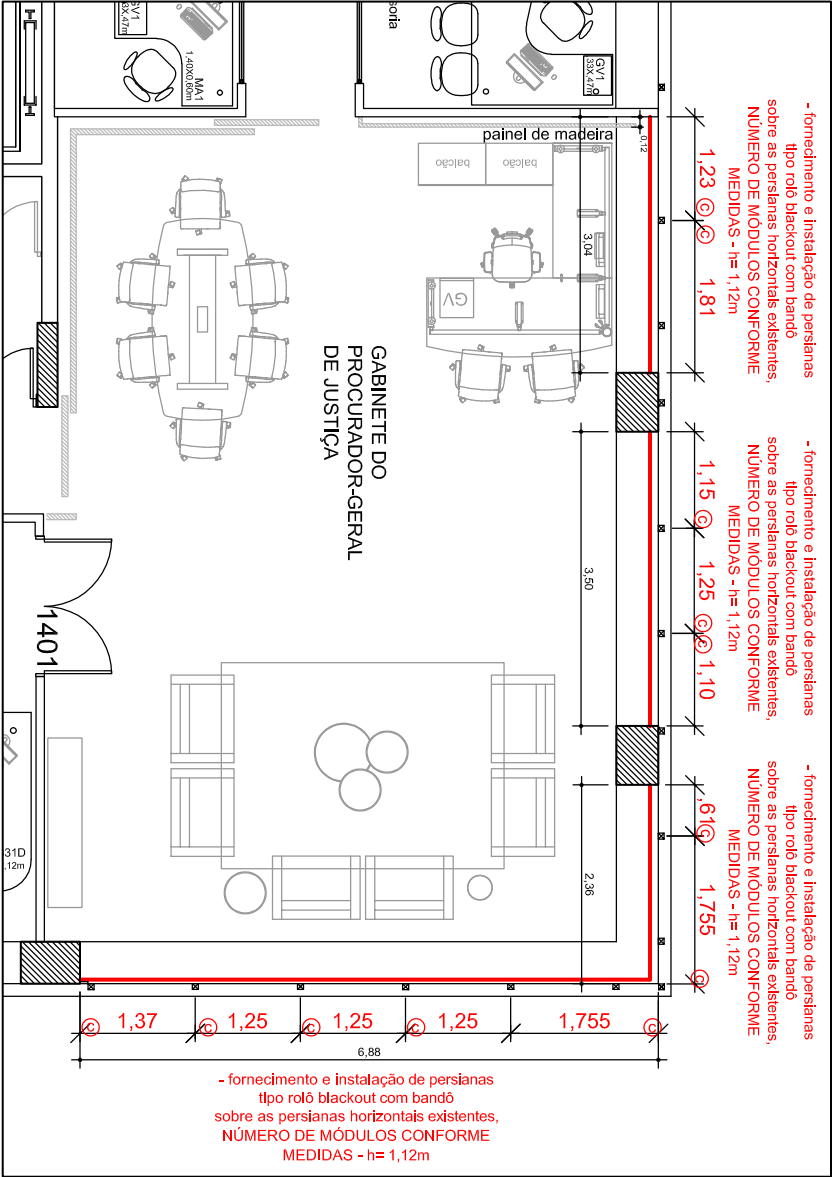

 MINISTÉRIO PÚBLICO PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DIVISÃO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA							
OBRA		Sede Institucional - 14º pavimento - TORRE SUL		Escala	Obra	PRANCHA	
DETALHE		Fornecimento e instalação de persianas		s/escala			
LOCAL		Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 80		Data	Resp. Técnico		
				Jul/2026	ARQ. DALENE G. DALUZ		
				D2			